


Pakningsanbefaling

Temperatur °C

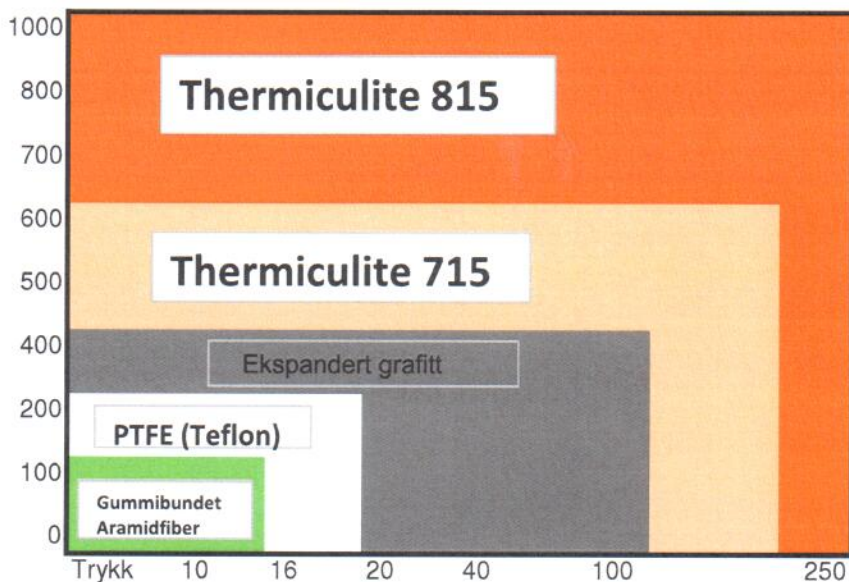

Thermiculite 815	Alle nedenstående Media
Thermiculite 715	Alle nedenstående Media
Ekspandert grafitt	L - Lut & lutbiprodukter D - Damp Ko - Kondensat
PTFE (Teflon)	K - Kjemikalier (L - Lut & Lutbiprodukter)
Gummibundet aramid	Bv - Bakvann V - Vann Av - Avløp O - Olje M - Masse